


21-06-2016


## Nouveau Kit de Relevage pour suspensions CS

Desserrer cet écrou afin de soulever le support et insérer l'axe de pivot à travers le trou.

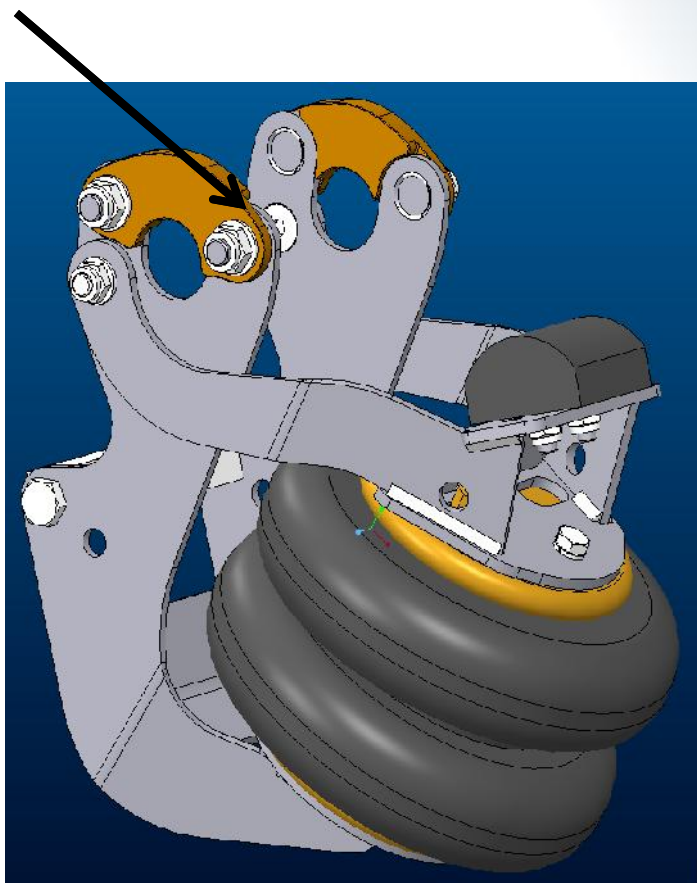

Un nouveau système de relevage a été développé pour l'ensemble des suspensions à bras intégrés type «CS» (Euroflex).  
 Son but principal est d'avoir un système retrofittable qui permet à l'opérateur d'adapter le relevage sans qu'il soit nécessaire de dévisser et de remplacer l'axe de pivot - Cela permet également d'éviter que l'axe ne soit serré au mauvais couple et l'alignement n'est plus nécessaire.  
 Toutes les suspensions intégrées Euroflex sont maintenant équipées de ce nouvel axe de pivot - voir caractéristiques ci-dessous.

L'axe sur la droite est le nouvel axe de pivot dorénavant utilisé sur toutes les suspensions CS.

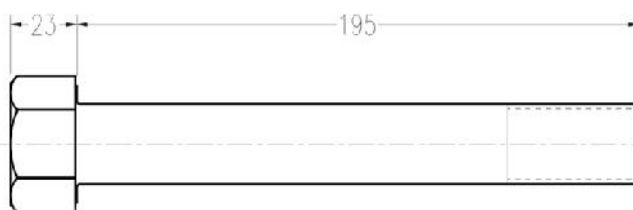

|                        |              |                       |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| Précédant Axe de Pivot | 21222230     | Ecrou de 16mm de haut |
| Nouveau Axe de Pivot   | N1409000600A | Ecrou de 23mm de haut |