
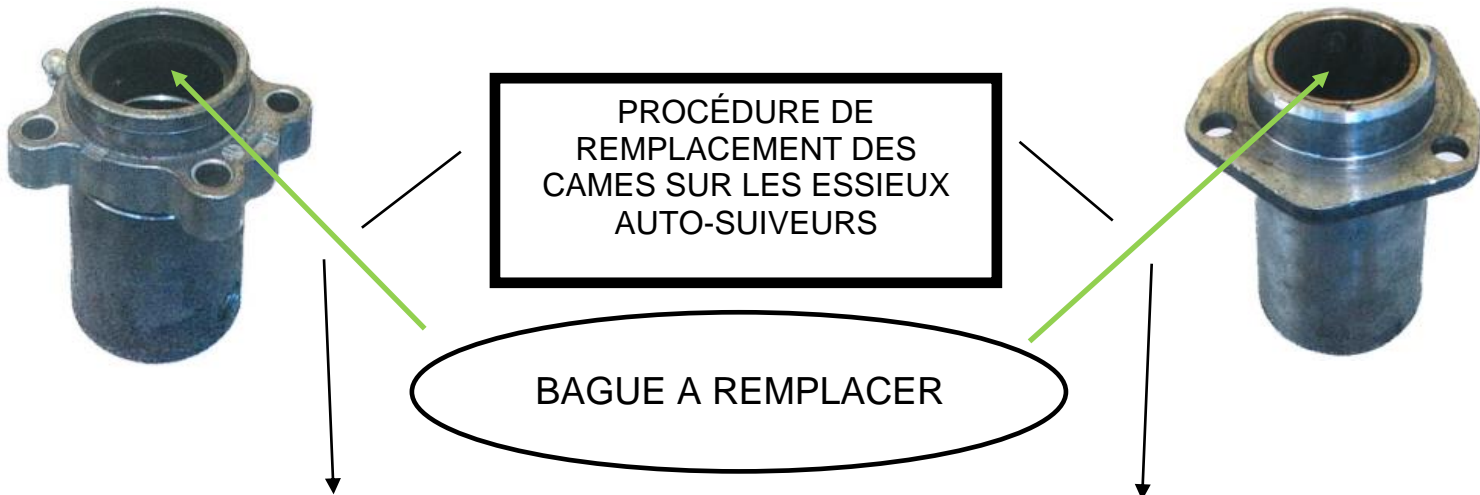


assali STEFEN



**NOUVEAU SUPPORT
AVEC DEUX GRAISSEURS**

DÉVISSER LE GRAISSEUR PLACÉ SUR LE CÔTÉ DU BLOC, RETIRER LA BAGUE MÉTALLIQUE N.4 ET REMPLACEZ-LA AVEC LA BAGUE 1225-N-1158 INCLUE DANS LE KIT. S'ASSURER QUE LE TROU SUR LA SURFACE DE LA BAGUE COINCIDE AVEC LE TROU DU GRAISSEUR

VISSER LE GRAISSEUR ET FINIR L'OPERATION EN INSERANT LE JOINT TORIQUE N.2, LE JOINT D'HUILE N.5 ET LA RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ N.6.

TERMINER L'OPERATION AVEC L'INSTALLATION DE LA CAMES; ENFIN, GRAISSER LES COMPOSANTS.

**ANCIEN SUPPORT
AVEC UN SEUL GRAISSEUR**

RETIRER LA BAGUE N.3 PLACÉE SUR LE SUPPORT ET LA REMPLACER PAR LA BAGUE N0503000900A CONTENUE DANS LE KIT

TERMINER L'OPERATION AVEC L'INSTALLATION DE LA CAMES

ENFIN, GRAISSER LES COMPOSANTS.